

Pískové filtry Optimo P 140 - 240 s ventilem Fleck 2850

Pískové filtry určené ke hrubé mechanické filtraci vody

 5letá prodloužená záruka

 Vyrobeno v České republice z evropských komponentů 

- ◆ Písek – pro hrubou mechanickou filtraci vody
- ◆ Zachycení mechanických částic do 20-50 mikron
- ◆ Mosazný ventil Fleck 2850 a řídicí jednotka NXT2
- ◆ Tlakové nádoby Pentair Structural
- ◆ Průtok do 5,0 m³/hod
- ◆ Přípojky - 1 1/2“



 **PENTAIR**
 Vyrobeno převážně z komponent Pentair

Pískové filtry Optimo P 140 - 240 s ventilem Fleck 2850

◆ Hrubá mechanická filtrace s automatickým proplachem

Automatické pískové filtry Optimo P se používají ke hrubé mechanické filtraci vody. Například jako předfiltrace, nebo první stupeň úpravy velmi znečištěné vody. Hlavní výhodou oproti standardním filtrům s filtrační vložkou – automatický proplach pískové náplně. Pískové filtry této série jsou vybavené mosazným řídicím ventilem Fleck 2850, který je určen pro těžší provoz v průmyslu a v komerčním použití.

◆ Multivrstvá náplň

Filtry Optimo P obsahují speciální multivrstvá náplň, která se skládá ze spodní hrubé podložky (štěrku), která pokrývá spodní distribuční koš. Nad spodní podložkou se nachází cca 10 cm mezivrstvy, aby nedocházelo k promíchání spodní a horní části. Nahoře se nachází samotná filtrační náplň – jemný křemičitý písek o zrnitosti 0,8-1,2mm. Díky tomuto složení filtračních hmot z několika vrstev a použití kvalitního křemičitého písku, dosahuje jemnost filtrací těchto filtrů 20-50 mikronů.



◆ Řídicí jednotka NXT2

Pro průmyslové ventily Fleck v roce 2018 Pentair uvedl na trh novou řídicí jednotku – NXT2. Je to ultra moderní a nejpokročilejší řídicí jednotka pro automatické řídicí ventily na trhu.

Při zapojení více tlakových nádob, umožňuje komunikaci mezi nimi a vytváření unikátních filtračních systémů na přání (paralelní nebo střídavý provoz, provoz dle aktuálního průtoku apod). Nabízí dvou nezávislých plně programovatelných relé – pro zapojení různých externích zařízení.

Nabízí možnost uložení názvu a kontaktu na servisní firmu, vzdálené hlášení nutnosti servisu, vzdálené ovládní řídicího ventilu a další pokročilé funkce...

◆ Pistonový řídicí ventil

První pistonový řídicí ventil pro změkčovače vody Fleck byl vyroben roce 1963 společností Fleck Controls v Americe. Od té doby prošel samotný mechanismus vývojem pro dokonalou spolehlivost a trvanlivost. V roce 1995 Fleck byl koupen společností Pentair, která provedla hodně změn v řídicí elektronice a logice programování ventilu. A jeden z nejvíce populárních produktů byl ještě zdokonalen.

◆ Průmyslový standard

Mosazné řídicí ventily Fleck jsou průmyslovým standardem pro úpravu vody už více než 60 let. Více než 3 miliony pistonových ventilů Fleck bylo vyrobeno jen v Evropě. Veškeré ventily Fleck se pro Evropský trh vyrábějí v Itálii, v továrně firmy Pentair v Pise. Jsou určeny pro těžší provoz v průmyslu a v komerčním použití.

Pískové filtry Optimo P 140 - 240 s ventilem Fleck 2850

● Plně nastavitelné regenerační cykly

Během nastavení řídicí jednotky NXT2 si můžete nejen naprogramovat délku jednotlivých cyklů ale i jejich pořadí a počet. Například, můžete navolit až několik zpětných proplachů- v případě nekvalitní vstupní vody.

● Bez by-passu vody během regenerace, NBP piston


Jeden z klíčových požadavků na úpravu vodu v průmyslu - je kontinuální úprava vody bez výpadku. Proto průmyslové ventily Fleck jsou vybavené speciálním NBP (no water by-pass piston) pistonem a během regenerace filtrační náplně zavírají výstup. Dodávka vody se tedy přerušuje. A neupravená voda nejde dál a nekontaminuje provoz.



Základní informace:

Řídicí ventil:	Fleck 2850 / NXT2, NBP piston
Tlaková nádoba:	Pentair Structural, skleněné vlákna
Těleso ventilu:	Mosaz
Filtrační náplň:	Štěrk + Písek
Pracovní tlak:	1.8 - 8.5 bar
Hydrostatický testovací tlak	20 bar
Pracovní teploty:	2-43°C
Okolní teplota:	0 - 52 °C
Elektrické napětí	230V/50Hz
Příkon	5W
Záruční doba	5 let

Pískové filtry Optimo P 140 - 240 s ventilem Fleck 2850

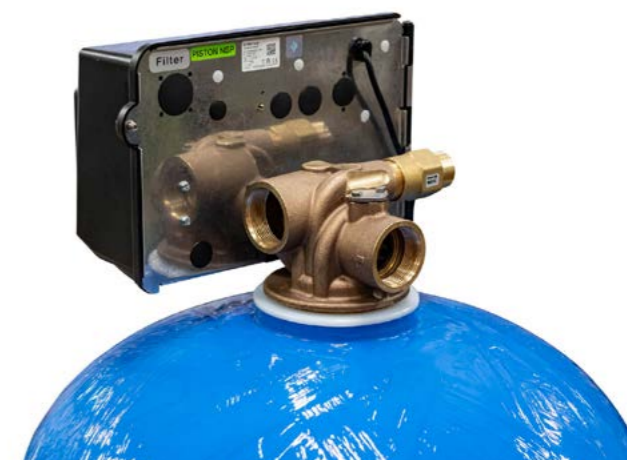

Technické informace:

Kód	Název produktu	Typ řídicí jednotky	Spodní podložka	Mezivrstva	Filtrační písek	Hmotnost náplně
			štěrk 3-5mm	písek 1-2mm	0,8-1,2mm	celkem
			kg	kg	kg	kg
OPP140-2850	Optimo P 140 - 2850	Fleck 2850/NXT2	11	17	125	153
OPP160-2850	Optimo P 160 - 2850	Fleck 2850/NXT2	14	22	175	191
OPP180-2850	Optimo P 180 - 2850	Fleck 2850/NXT2	25	28	225	275
OPP210-2850	Optimo P 210 - 2850	Fleck 2850/NXT2	32	38	275	345
OPP240-2850	Optimo P 240 - 2850	Fleck 2850/NXT2	50	50	390	490

Rozměry:

Kód	Název produktu	Tlaková nádoba	Průměr tl. nádoby	Povrch filtrace	Celková výška	Přípojky vstup/výstup
		"	mm	m ²	mm	vnitřní závit
OPP140-2850	Optimo P 140 - 2850	14x65"	360	0,102	1995	1 1/2"
OPP160-2850	Optimo P 160 - 2850	16x65"	410	0,132	1995	1 1/2"
OPP180-2850	Optimo P 180 - 2850	18x65"	464	0,169	2055	1 1/2"
OPP210-2850	Optimo P 210 - 2850	21x60"	540	0,229	1935	1 1/2"
OPP240-2850	Optimo P 240 - 2850	24x69"	615	0,297	2185	1 1/2"

Průtoky:

Kód	Název produktu	Nominální průtok	Maximální průtok, Δp ≥ 1 bar	Průtok při proplachu
		m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h *
OPP140-2850	Optimo P 140 - 2850	1,5	1,7	2,7
OPP160-2850	Optimo P 160 - 2850	2,0	2,2	3,4
OPP180-2850	Optimo P 180 - 2850	2,5	2,9	5,0
OPP210-2850	Optimo P 210 - 2850	3,4	3,9	6,8
OPP240-2850	Optimo P 240 - 2850	4,5	5,0	8,6

Upozornění:

** Věnujte prosím zvýšenou pozornost požadovanému průtoku při zpětném proplachu. Pokud průtok Vašeho čerpadla není dostačující, filtrační hmota může se ucpat a filtr ztratí svou účinnost.

Možnost použití na teplou vodu
Mosazné ventily Fleck je možné použít i na teplou vodu (speciální výbava - na přání). Maximální teplota vody 65°C pro kapacitní provoz (s turbinou měření průtoku), nebo až do 82°C v případě časové regenerace/proplachu. Jedná se o speciální provedení ventilu - na přání - prosím kontaktujte dodavatele.