

TECHNICKÝ LIST

DOMÁCÍ RO
MEMBRÁNY
TLC-36/50/75/100



TECHNICKÝ LIST



PENTAIR TLC (THIN LAYER COMPOSITE) DOMÁCÍ RO MEMBRÁNY TLC-36/50/75/100

TECHNICKÁ DATA

- TLC - tenkovrstvý kompozit
- 100 % suché membrány: maximální skladovatelnost
- Stabilní výkon i při vysokém vstupním TDS
- Standardní rozměry - hodí se pro všechny RO systémy na trhu
- Max. tlak: 6.90 bar
- Max. teplota vstupní vody: 49°C
- pH: 4-11
- Volný chlor: 0.1 mg/l max





SPECIFIKACE

Kód	Typ membrány	Nominální výkon	
		Průtok* Gpd (Lpd)	Odsolení*
655007-00	TLC-36	36 (136.3)	98%
555694-00	TLC-50	50 (189.3)	98%
555693-00	TLC-75	75 (283.9)	98%
655045-00	TLC-100	100 (378.5)	98%



*Nominální výkony platí pro 500 mg/l změkčenou vodu z vodovodu při 4,5 baru, 25 °C, 15 % výtěžnost po 24 hodinách provozu. Jednotlivý průtok se může lišit o +/- 15 %.

VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY TLC-50 A TLC-75*

TLC-50

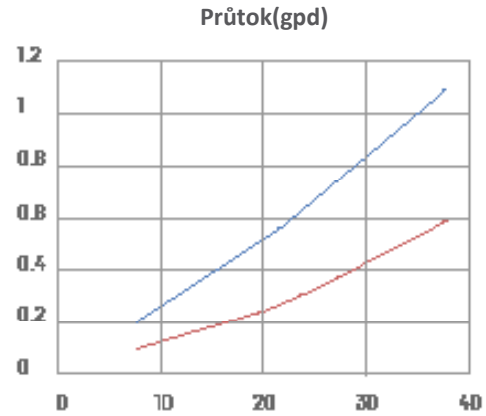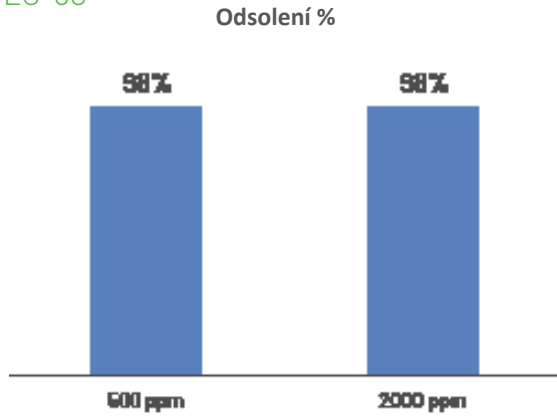

TLC-75

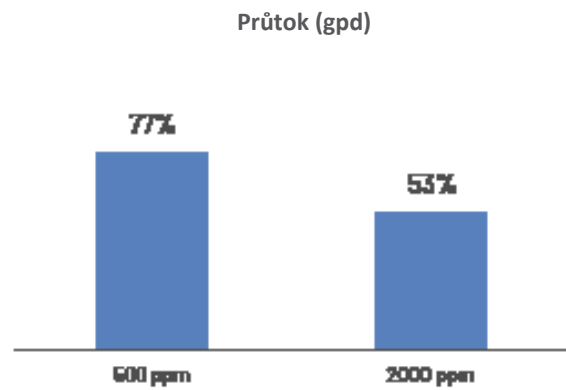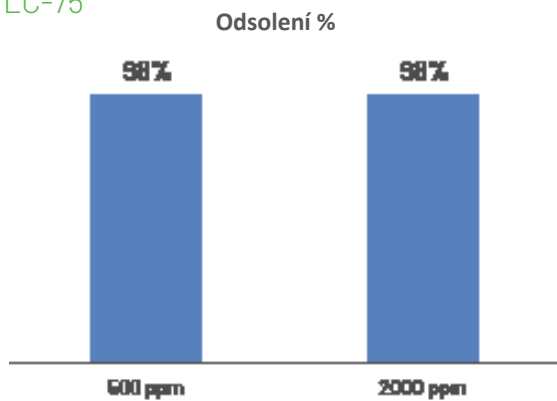

*Testováno při 4,5 baru, 25 °C, 20 % výtěžnost

ROZMĚRY



Model		A	B	C	D	E
TLC-36/50/75/100	cm	4.55	29.85	25.40	2.22	1.72

